
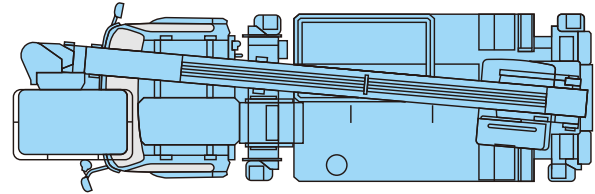


高所作業車

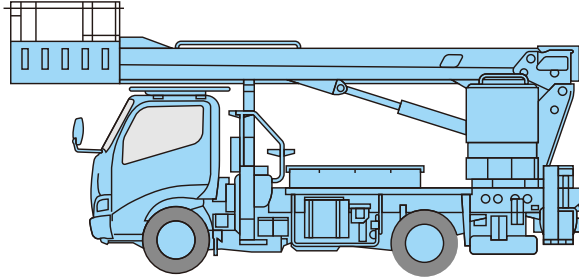

■高所作業車

クラス	10m	12m	17m
会社名	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション
型式	SB10A	SS12A	SK17A
対象車格	3.0トンクラス	3.0トンクラス	3.5トンクラス
車体型式	日野XZU304X	日野XZU600E	日野XZU640F
バケット最大地上高(m)	9.7	11.9	17.1
積載荷重(kg)/搭乗人員(人)	120/1	200/2	200/2
バケット内寸法(幅×奥行×深さ)(mm)	750×800×900	1000×700×900	1200×700×900
バケット首振り角度	左105°~右105°	左95°~右95°	左95°~右100°
ブーム長さ(m)	3.30~7.04	4.30~10.01	6.05~15.26
ブーム起伏角度	-17°~80°	-15°~80°	-13°~80°
旋回角度	360°全周回	360°全周回	360°全周回
アウトリガー張幅(mm)	1670	1860	1710~3700
寸法 L×W×H(mm)	4800×1730×2760	5110×1910×2800	6600×1910×3060
車両重量(kg)	5160	6620	6640
乗車定員(人)	3	3	3

クラス	22m	27m
会社名	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション
型式	SK22A	SK27A
対象車格	3.5トンクラス	4.0トンクラス
車体型式	日野XZU650F	日野FC9JGAP
バケット最大地上高(m)	22.1	27.0
積載荷重(kg)/搭乗人員(人)	200/2	200/2
バケット内寸法(幅×奥行×深さ)(mm)	1200×700×900	1200×700×900
バケット首振り角度	左95°~右100°	左95°~右100°
ブーム長さ(m)	6.785~20.585	8.06~25.67
ブーム起伏角度	-12°~80°	-12°~80°
旋回角度	360°全周回	360°全周回
アウトリガー張幅(mm)	1710~3700	1990~4420
寸法 L×W×H(mm)	7380×1910×3190	8580×2190×3590
車両重量(kg)	7660	7840
乗車定員(人)	3	3

■作業範囲図 *アウトリガー最大出張時

